



Product- catalogus

- ▶ Hoogwaardige schilderslakken
- ▶ Anti-corrosiesystemen
- ▶ Effectlakken en speciale producten



CWS WERTLACK

Lak is ons vak!

Als toonaangevende lakspecialist bieden we een unieke variëteit aan kwaliteitsvolle lakken, voor vakmanschap van de fijnste kwaliteit.

Bij het oproeren van de lak is de hoogwaardige kwaliteit reeds voelbaar en bij het schilderen ook meteen voor iedereen zichtbaar.



pagina



pagina

Grondlagen

Universele grondlaag	universele hechtprimer	Haftgrund Aqua + MIX	4	Unigrund + Mix	18
Primer	roestwerend	-		Antirost	18
	corrosiebeschermend	-		Allgrund + MIX	19
Surfacer	surfacer snelschuurgond voor hout	Vorlack AquaPU + MIX	4	Malervorlack	19
Isolerend	kationisch	Isogrund Aqua	4	-	
2 componenten	hechtprimer	2K-DuraGrund + verharder	5	EpoxiGrund + Verharder	19
Spuitapplicatie	airless grondlaag	AirlessFiller AquaPU	5	-	

Eénpotsystemen

Geen grondlaag nodig	zijdeglanzend	DuoTop Aqua Satin MIX-	6	DuoTop Satin MIX	20
	mat	-		DuoTop Mat + MIX	20
Ventilerend	zijdeglanzend	-		Venticolor	21
Isolerend	zijdeglanzend	Iso-Holzack 2 in 1 Aqua + MIX	7	-	
Sneldrogend	zijdeglanzend	-		SatiFixx	21

Deklakken

Wit	glanzend	Specolux Aqua	8	Specolux	22
Gekleurde lak	glanzend	Specosol AquaPU MIX	8	Specosol + MIX	22
Radiatorlak	glanzend	Specotherm Aqua	8	Specotherm	22
Gekleurd	zijdeglanzend	-		Satiné + MIX	23
Zware belasting	zijdeglanzend	SatiDur Aqua PU / Mix	8	-	
2 component	zijdeglanzend	2K-DuraTop Satin + verharder + MIX	10	-	
Gekleurd	mat	Satilux AquaPU + MIX	11	Satilux	23
2 component	mat	2K-DuraTop Mat + verharder + MIX	11	-	

Metaallakken

Decoratieve corrosiebescherming	zijdeglanzend	-		Metallux 3 in 1 + MIX	25
	zijdematte ijzerglimmer	-		Metallisé	26
Effectlakken	metallic effectlak	Metallisé Aqua	12	Hammerschlag Lack	26
		-		Silber-Bronze	26
	smeedijzerlak	-		Ferrolux	26

Blanke lakken

1 component	glanzend	Klarlack AquaPU gloss	13	Cowirant GLOSS	24
	zijdeglanzend	Klarlack AquaPU satin	13	Cowirant SATIN	24
2 componenten voor zwaar belaste ruimtes	glanzend	2K-Klarlack AquaPU gloss + verharder	13	-	
	zijdeglanzend	2K-Klarlack AquaPU satin + verharder	13	-	

Spuitlakken

Airless spuitsysteem voor grote oppervlakken	universele grondlaag	AirlessFiller AquaPU	15	-	
	airless-spuitlek, satin	AirlessSatin Aqua + MIX	15	-	
HVLP-Spraysysteem voor kleinere oppervlakken	multi-HVLP-Lak, satin	HVLP DuoTop Aqua + MIX	14	-	

Speciale producten

Verduunningen en additieven

Schultafel-Lack	27	Verdünnung 488	29
Markierungsfarbe	27	NovaThin	29
Novasit Kunststofflack	28	Kunstharz-Verharder	29
IsoTop Renovierfarbe	28	MixPlus kleurpasta's	31

Haftgrund Aqua | Primer



Speciale watergedragen hechtverbeteraar voor verf- en lakwerken binnen en buiten.

Universele hechtprimer toepasbaar op oude dispersieverven, oude laklagen, zink, harde PVC, aluminium, koper en andere non-ferrometalen zoals ijzer en staal, voor zowel binnen als buiten.

Eigenschappen:

- zeer goed hechtend
- mat, licht vullend
- goed schuurbaar, snel drogend
- aangename verwerking met de kwast
- overschilderbaar met solvent- of watergedragen lakken van CWS WERTLACK.



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca, 1,39	ca. 120 ml/m ²	

Vorlack AquaPU | Surfacer snelschuurgrond



goed schuurbare voorlak voor binnen en buiten.

Een degelijke grondlaag voor watergedragen verfsystemen op hout, houten werkstoffen, glasvezelbehang en vinylbehang..

Eigenschappen:

- zeer goed vullend en dekkend, zeer goede vloeï
- zeer goed schuurbaar
- weerbestendig
- glans-, kleur- en witstabil
- waterdampdoorlaatbaar, geurarm, mat



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca, 1,39	ca. 120 ml/m ²	

Isogrund Aqua | Isoleergrondlaag



Hout-isoleergrondlaag voor binnen en buiten op basis van een kationisch bindmiddel.

Watergedragen grondlaag met uitstekende isolerende en blokkerende werking voor water-oplosbare, bruinverkleurende houtinhoudstoffen.

Toepassing:

Als grondlaag voor watergedragen of oplosmiddelhoudende eindlagen op probleemondergronden. Houtsoorten zoals bvb. eik, spar, mahonie, enz.

Eigenschappen:

- watergedragen, geurarm, oplosmiddelvrij
- goede hechting op oude verflagen
- universeel overschilderbaar
- spanningsvrij



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L	4 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdemat	ca, 1,41	ca. 100 ml/m ²	

2K-DuraGrund | 2 componenten



Watergedragen 2 componenten-epoxyhars grondlaag.

Een solide hechtverbeteraar voor starre, niet zuigende ondergronden en probleemondergronden binnen en buiten. Ook op polyester, Resopal, tegels, glas, enz.

Eigenschappen:

- zeer goede hechting
- actieve corrosiebescherming voor ijzer en staal
- universeel overschilderbaar met 1 en 2 componenten deklakken op waterbasis en oplosmiddelhoudend.



Type	Kleur	Verpakking
Ready	Wit	2,30 L + 2,21 L Verharder 1 x
Ready + MIX	Wit	1,02 L + 0,98 L Verharder 6 x
		0,51 L + 0,49 L Verharder 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
mat	ca. 1,51	ca. 120 ml/m ²



Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten

AirlessFiller AquaPU | S spuitapplicatie



Universele Airless grond - en voorlak voor binnen, watergedragen, met hoge laagdikte – uitermate geschikt voor spuitapplicatie.

Een degelijke fundamente voor watergedragen en aromatenvrije laksystemen op hout en houten werkstoffen. Ook op metaal, non-ferrometaal, kunststof en oude verflagen na de gepaste ondergrondvoorbereiding.

Eigenschappen:

- zeer goed dekvermogen
- hoge laagdikte tot 400 µm
- sterk vullend, gemakkelijk te schuren
- prima hechtend



Type	Kleur	Verpakking
Ready	Wit	12,0 L 1 x
		5,0 L 1 x
MIX		12,0 L 1 x
		5,0 L 1 x
Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
mat	ca. 1,27	ca. 220 ml/m ²

DuoTop Aqua Satin / MIX | zijdeglanzend universeel éénpotsysteem




Diklagige allroundlak op speciale acrylaatbasis.

voor een grond - en eindlaag.

Oneindig veel toepassingsmogelijkheden met duurzame, weersbestendige oppervlakken als resultaat.

Eigenschappen:

- Goede kantendeckking
- Hoog dekvermogen.
- Zeer standvast ca 200µm natte laagdikte.
- Praktisch geen vergeling
- Zeer blokvast
- Snelle hechting, geen materiaalwissel nodig.



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant wit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,21	ca. 140 ml/m ²	

Oneindig veel toepassingsmogelijkheden



- ✓ Ramen en deuren
- ✓ Gevelbekledingen
- ✓ Dakonderbouwen
- ✓ Dakgoten en afvoerpijpen
- ✓ Garagepoorten
- ✓ Veranda's
- ✓ Balkon relingen
- ✓ Panelen
- ✓ Pleisterwerken
- ✓ Plinten
- ✓ Trappen en trapleuningen

Iso-Holzlack 2in1 Aqua | Isolerend



Zijdeglanzende watergedragen lak op basis van een speciale bindmiddelcombinatie, éénpotsysteem.

Het polymerisaathars bindmiddel verhindert het doorslaan van houtinhoudstoffen, blokkeert o.a. nicotine- en roetvlekken, evenals vlekken van permanent markers en balpennen.

Voor hoogwaardige grond- en eindlaklagen

op houten ondergronden (bv. spar, den, eik, lariks, meranti), houten materialen (OSB-platen enz.) en oude verflagen binnen. Voor begrensd maathoudende bouwdelen. Ideaal voor het nieuw lakken en de renovatie van houten plafonds, wandbekledingen, lambrisering, panelen, plinten, profielen en binnendeuren.

Eigenschappen:

- éénpotlaksysteem met sterk isolerende werking tegen houtinhoudstoffen - slechts 1 product nodig op de werf
- 2 lagen-opbouw zonder bijkomende isoleergrondlaag
- vuil- en krasresistent door speciale toeslagstoffen, vergelingsvrij
- perfecte vloei - zeer hoogwaardige finish
- professionele lakverwerking
- goede stabiliteit en dekvermogen, goede kantendekking
- waterdampdoorlaatbaar, niet vergelend
- getest volgens DIN EN71:2014-3 geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	12,00 L	1 x
		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		12,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten	
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,28	ca. 100 ml/m ²	

Specolux Aqua | Wit



Glanzende titaanwitte lak op basis van een speciale bindmiddelcombinatie, watergedragen.

Toepasbaar binnen en buiten op hout, houten werkstoffen, metalen, harde PVC, glasvezelweefsel, vinylbehang, gepleisterde wanden en sokkels, gekleurde radiatoren en minerale ondergronden..

Eigenschappen:

- uitstekende oppervlaktehardheid
- weerbestendig, blokvast, zeer goed dekvermogen
- alkalibestendig, glans-, kleur- en witstabiel
- UV-stabiel, geurarm
- Volgens DIN EN 71, deel 3 geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
glanzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m ²

Specosal AquaPU MIX | Kleurlak



Glanzende lak op basis van een speciale bindmiddelcombinatie, watergedragen.

Toepasbaar binnen en buiten op hout, houten werkstoffen, metalen, harde PVC, glasvezelweefsel, vinylbehang, gepleisterde wanden en sokkels, gekleurde radiatoren en minerale ondergronden..

Eigenschappen:

- uitstekende oppervlaktehardheid
- weerbestendig, blokvast, zeer goed dekvermogen
- alkalibestendig, glans-, kleur- en witstabiel
- UV-stabiel, geurarm
- Volgens DIN EN 71, deel 3 geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking	
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x

Mix-Base 0	transparant volwit	
Mix-Base 3		

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
glanzend	ca. 1,24	ca. 110 ml/m ²

Specotherm Aqua | Radiatorlak



Glanzende watergedragen radiatorlak voor warmwaterradiatoren en verwarmingsbuizen.

Voor alle volgens DIN 55900 met een grondlaag voorziene warmwaterradiatoren en verwarmingsbuizen.

Eigenschappen:

- vergelingsbestendig – hoge witheidsgraad
- hittebestendig tot 120 °C
- glansstabiel
- zeer schuur-, kras- en stootvast
- snel drogend
- hoog dekvermogen met de beste kantendekking
- geurarm



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
glanzend	ca. 1,24	ca. 120 ml/m ²

SatiDur Aqua PU / MIX | Zware belasting



Voor kras- en stootvrije oppervlakken.
Watergedragen, zijdeglanzende
1 component PU kleurlak.

Toepassingsgebied: Op zwaar belaste ondergronden binnen en buiten. Voor een kwalitatieve laklaag op hout, houten materialen, metalen, non-ferrometalen, harde PVC, minerale ondergronden en oude verflagen na een gepaste voorbehandeling en grondlaag.

Voor zowel binnen als buiten.

Eigenschappen:

- Uitstekende oppervlaktehardheid
- Bijzonder geschikt voor zwaar belaste oppervlakken, duidelijk verminderd schrijf- en ringeffect
- Resistent tegen vuil, vet en handzweet
- Goede bestendigheid tegen huishoudproducten
- Blokvast, ideaal voor ramen en deuren
- Zeer goed dekvermogen en goede vloeit
- Alkali- en weersbestendig
- Glans, kleur- en witstabiël, evenals UV-stabiël
- Geurarm, lange open tijd
- Volgens DIN EN 71:2014 : geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
Mix-Base 0	transparant volwit		
Mix-Base 3			
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,15	ca. 130 ml/m ²	

2K-DuraTop Satin / Mix | Sterk belastbaar



WATERVERDUNBARE, ZIJDEGLANZENDE 2K POLYURETHAAN (PUR) KLEURLAK.

voor het schilderen van mechanisch en chemisch sterk belaste ondergronden binnen en buiten, bv. in openbare gebouwen, ziekenhuizen, enz.

Eigenschappen:

- zeer slijtvast
- zeer glad zijdeglanzend oppervlak
- handzweet- en chemicaliënresistent
- desinfecteerbaar (geschikt voor gebruik in medische ruimtes)
- zeer UV-, glans- en weerbestendig
- uitstekend hecht- en dekvermogen
- directe hechting op harde PVC/kunststof ramen = éénpotsysteem
- kan zoals een 1 componentlak snel en eenvoudig verwerkt worden
- bijna geurvrij
- volgens DIN EN71, deel 3 geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking
Ready + MIX	Wit +	0,90 L + 0,10 L Verharder 6 x
Ready + MIX	Wit +	2,25 L + 0,25 L Verharder 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3 Mix-Base 5	transparant volwit geel*	
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
zijdeglanzend	ca. 1,26	ca. 140 ml/m ²

*) Auslaufartikel



Satilux AquaPU / MIX | Kleurlak



Matte lak op polyurethaanbasis, watergedragen.

Bijzonder geschikt voor binnen op hout (ramen en deuren), op metalen, harde PVC, glasvezelweefsel, enz. na een gepaste ondergrondvoorbereiding.

Eigenschappen:

- glansgraad : mat < 10 E./60°
- uitstekende oppervlaktehardheid en blokvastheid (op basis van polyurethaan)
- zeer goede dekkraft
- allerbeste kantendekking
- kleur- en witstabil
- hoge UV-bestendigheid
- geschikt voor speelgoed volgens DIN EN 71, deel 3



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L	6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,21	ca. 110 ml/m ²	

2K-DuraTop Mat / Mix | Sterk belastbaar



Waterverdunbare, matte 2 componenten polyurethaan (PUR) kleurlak

voor het schilderen van mechanisch en chemisch sterk belaste ondergronden binnen en buiten, bv. in openbare gebouwen, ziekenhuizen, enz.


Eigenschappen:

- zeer slijtvast
- zeer glad oppervlak met een fraai mat aspect
- handzweet- en chemicaliënresistent
- desinfecteerbaar (geschikt voor gebruik in medische ruimtes)
- zeer UV-, glans- en weerbestendig
- uitstekend hecht- en dekvermogen
- directe hechting op harde PVC/kunststof ramen = éénpotsysteem
- kan zoals een 1 componentlak snel en eenvoudig verwerkt worden
- bijna geurvrij
- volgens DIN EN 71 deel 3 geschikt voor speelgoed



Type	Kleur	Verpakking	
Ready + MIX	Wit +	0,90 L + 0,10 L Verharder	6 x
Ready + MIX	Wit +	2,25 L + 0,25 L Verharder	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,26	ca. 140 ml/m ²	

Metallisé Aqua | Metallic effectlak



Decoratieve lak voor een metallieke finish van oppervlakken en bouwmaterialen.

Eénpotsysteem (grond- en eindlaag) voor binnen en buiten. Voor directe dekking op hout, houten materialen, PVC, staal, verzinkt staal na een professionele voorbereiding.

Inzetbaar op alle water- en solventgedragen CWS WERTLACK® gronderingen, evenals 1 component oude verflagen op acryl- und alkydharsbasis.



Eigenschappen:

- Milieuvriendelijk , bijna geurvrij
- Lood en chromaatvrij volgens DIN55944
- Blokvast
- Zeer goed dekvermogen
- Goede en snelle hechting
- Anticorrosieve werkstoffen

Aanvullend systeem voor binnen :


voor meer krasvastheid raden wij aan een extra laag aan te brengen met CWS WERTLACK® 2K Klarlack AquaPU gloss of satin. Een PU-versterkte, transparante lak.

Type	Kleur	Verpakking	
Ready	ca. RAL 9006	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
MIX		2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdemat	ca. 1,27	ca. 145 ml/m ²	

ca. RAL 9006 is de basis voor de aankleuring in volgende kleuren:

RAL 9007 (aluminium grijs),
zilver 001 / oud koper 008 / antraciet 009

DB 301 / DB 310 / DB 501 / DB 502
DB 503 / DB 510 / DB 601 / DB 602
DB 603 / DB 610 / DB 701
DB 702 / DB 703
DB 704

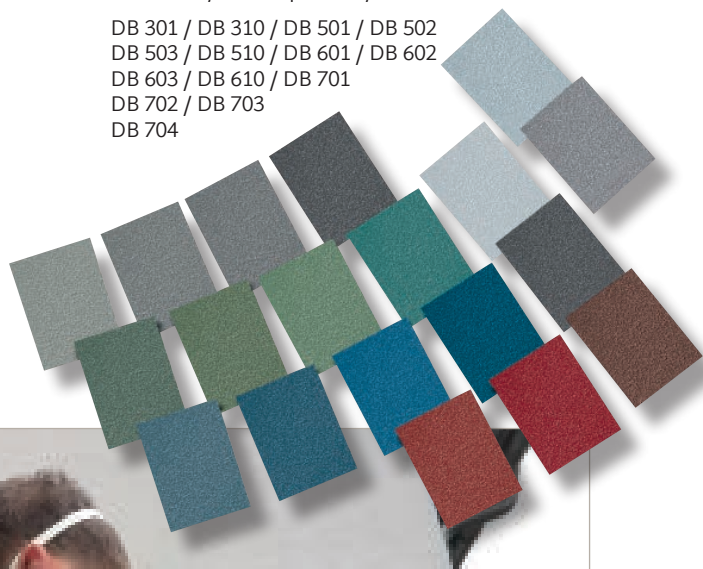

Klarlack AquaPU satin + gloss | Blanke lak



watergedragen houtvernis op acrylaat-polyurethaanbasis.

Voor alle parketvloeren in woonruimten, houten trappen en meubelen en sterke houten bouwdelen binnen.

Eigenschappen:

- snelle droging
- geurneutraal
- zeer slijtvast
- bestendig tegen watervlekken en huishoudreinigers
- volgens DIN EN71, deel 3 geschikt voor speeltuig



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,04	ca. 110 ml/m ²	
hoogglanzend	ca. 1,03	ca. 110 ml/m ²	

2K-Klarlack AquaPU gloss/satin | 2 componenten blanke lak



2 componenten PUR-vernis voor bescherming van parket, houten vloeren, deuren, meubelen en andere houten materialen in sterk belaste ruimten binnen.

zoals vb. loopzones in openbare gebouwen, verkoopruimten, restaurants, enz., evenals voor deuren, meubelen en andere houten bouwdelen binnen.

Eigenschappen:

- hoog- en zijdeglanzend
- goede hechting
- uitstekende vloei
- zeer sterk met verhoogde slijtvastheid
- zeer goede chemische bestendigheid
- snelle droging
- bijna geurvrij



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	2,25 L + 0,25 L Verharder	4 x
Ready	transparant	4,50 L 2 x 0,25 L Verharder	4 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
glanzend	ca. 1,04	ca. 140 ml/m ²	
zijdeglanzend	ca. 1,04	ca. 140 ml/m ²	

2K-Gloss-Härter

Glanzende verharder,

te mengen met 2K-Klarlack Aqua PU, mengverhouding : 9:1



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	0,25 L	4 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik*	
glanzend	ca. 1,10	—	

2K-Satin-Härter

Zijdeglanzende verharder,

te mengen met 2K-Klarlack Aqua PU, mengverhouding : 9:1



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	0,25 L	4 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,10	—	

Spuitlak systemen, een degelijke laklaag voor op diverse bouwdelen en oppervlakken.



Lagedruk spuitsysteem

- ideaal voor kleinere oppervlakken en verschillende ondergronden
- HVLP laksysteem, geschikt voor alle apparaten



Airless spuitsysteem

- Voor grote oppervlakken vanaf 50 m²
- Degelijke schilderwerken voor zowel grote als kleine houten objecten.



Multi-HVLP-spuitsysteem

*Aqua
PremiumLine*

HVLP DuoTop Aqua / MIX | Lagedruk spuitsysteem



Hoogwaardige zijdeglanzende acrylaat waterlak met directe hechting zonder grondlaag = 2 in 1 efficiëntie.

Ideaal voor kleinere vlakken en verschillende ondergronden. Universeel Multi-HVLP-laksysteem – geschikt voor elk lagedruk-spuitgereedschap (HVLP en XVLP).

Eigenschappen:

- zeer gladde vloeit, spiegelgladde oppervlakken
- hoog standvermogen (tot 200 µm)
- zeer goed dekvermogen
- blokvast – geschikt voor ramen en deuren
- elastisch en waterdampdoorlatend
- optimaal geschikt voor beperkt maathoudende houten bouwdelen
- schrobklasse 1 (volgens DIN EN 13 300)
- vergelijkingsbestendig
- milieuvriendelijk – geurarm
- voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed volgens DIN EN 71.



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant Readywit		
Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten			
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,20	ca. 150 ml/m ² (bei 200 µm laagdikte)	

AirlessFiller AquaPU | Grondlaag



Universele Airless grond - en voorlak voor binnen, watergedragen, met hoge laagdikte – uitermate geschikt voor spuitapplicatie.

Een degelijke fundamente voor watergedragen en aromatenvrije laksystemen op hout en houten werkstoffen. Ook op metaal, non-ferrometaal, kunststof en oude verflagen na de gepaste ondergrondvoorbereiding.

Eigenschappen:

- zeer goed dekvermogen
- hoge laagdikte tot 400 µm
- sterk vullend, gemakkelijk te schuren
- prima hechtend



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
MIX		12,0 L	1 x
		5,0 L	1 x
Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten			
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,27	ca. 220 ml/m ²	

AirlessSatin Aqua / MIX | Airless



Watergedragen, Zijdeglanzende, speciaal gemodificeerde Airless spuitlak als krasvrije en slijtvaste deklaag voor binnen.

Eigenschappen:

- zijdeglanzend, goede dekkracht
- laagdikte tot 300 µm
- waterdampdoorlaatbaar, kras- en stootvast, vergelingsvrij
- lange open tijd, excellente vloei
- nevelarme verwerking



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	Wit	12,00 L	1 x
		5,00 L	1 x
MIX		12,00 L	1 x
		5,00 L	1 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant Readywit		
Het witte product dient als basis voor het doseren van pasteltinten			
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,17	ca. 220 ml/m ²	



CWS WERTLACK **PREMIUMLINE**

Voor de meest veeleisende schilderwerken

PremiumLine

Een klassieke lak die al jaren schilders weet te overtuigen

- Innovatieve functionele lakken en effectlakken op gedesaromatiseerde solventbasis
- Degelijke objecten, zeer kwalitatief
- Gebruik van de nieuwste generatie grondstoffen en bindmiddelen
- Grondlagen en deklagen zijn in kleur op elkaar afgestemd
- Metaalaspect door ijzerglimmer
- de vertrouwde, professionele kwaliteit van CWS WERTLACK.
- Briljante oppervlakken

Goede beschermende functie tegen vervuiling en slijtvast

- Verbeterde UV- en weerbestendigheid
- Onberispelijke vloei voor een schitterende oppervlaktefinish
- Verbeterde snelle uitharding
- Vergelingsarm

Uitstekend verwerkingscomfort ook in koude periodes



Grondlagen			Pagina
Universele grondlaag	universele hechtprimer	Unigrund + Mix	18
Primer	roestwerend	Antirost	18
	corrosiebeschermend	Allgrund + MIX	19
Surfacer	surfacer snelschuurgrond voor hout	Malervorlack	19
2 componenten	hechtprimer	EpoxiGrund + Verharder	19
éénpotsystemen			
Geen grondlaag nodig	zijdeglanzend	DuoTop Satin MIX	20
	mat	DuoTop Mat + MIX	20
Ventilerend	zijdeglanzend	Venticolor	21
Sneldrogend	zijdeglanzend	SatiFixx	21
Deklakken			
Wit	glanzend	Specolux	22
Gekleurde lak	glanzend	Specosal + MIX	22
Radiatorlak	glanzend	Specotherm	22
Gekleurd	zijdeglanzend	Satiné + MIX	23
Gekleurd	mat	Satilux	23
Metaallakken			
Decoratieve corrosiebescherming	zijdeglanzend	Metallux 3 in 1 + MIX	25
	zijdematte ijzerglimmer	Metallisé	26
Effectlakken	metallic effectlak	Hammerschlag Lack	26
	smeedijzerlak	Silber-Bronze	26
Blanke lakken	glanzend	Ferrolux	26
	zijdeglanzend	Cowirant GLOSS	24
		Cowirant SATIN	24
Speciale producten			
Schoolbordenverf		Schultafel-Lack	27
Wegenverf		Markierungsfarbe	27
Kunststoflak		Novasit Kunststofflack	28
Renovatieverf		IsoTop Renovierfarbe	28
Verdunningen en additieven			
		Verdünnung 488	29
		NovaThin	29
		Kunstharz-Verharder	29
		MixPlus kleurpasta's	31

Unigrund / MIX | Universele grondlaag



Hechtprimer en voorlak.

Aromatenvrije, matte universele grondlaag voor binnen en buiten. Grond- en tussenlaag, toepasbaar op hout (ramen/deuren), houten materialen, non-ferrometalen, aluminium en harde PVC.



Eigenschappen:

- vochtregulerend
- degelijke, elastische hechtprimer op veel ondergronden
- hoog standvermogen en vullend vermogen
- uitstekende vloei
- zeer goed schuurbaar



Ready-kleuren

	wit
79	grijs
9005	zwart

Type	Farbtöne	Verpakking	
Ready	3 ready-kleuren	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,44	ca. 100 ml/m ²	

Antirost AF | Roestwerend



Matte antiroest-primer voor binnen en buiten toepasbaar op ontroest en / of zandgestraald staal.

Eigenschappen :

- hoog dekkend
- uitstekende hechting
- goed schuurbaar



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	grijs roodbruin	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,4	ca. 120 ml/m ²	

Allgrund / MIX | Corrosiebeschermend



Sneldrogende, matte, goed hechtende grondlaag

op hout, harde PVC, aluminium, ijzer en zink binnen en buiten.

Eigenschappen:

- zeer goede bescherming tegen corrosie
- met actieve anti-roestpigmenten
- nitro-bestendig
- gemakkelijke verwerking met kwast, rol of de bekende spuittechnieken
- goede vloeien en snelle droging
- grondlaag voor radiatoren



Ready-kleur

RAL 3009 oxiderood

RAL 6011 residagroen

RAL 7001 zilvergrijs

RAL 8011 notenbruin

RAL 9005 diepzwart

wit

Type	kleur	Verpakking	
Ready	6 ready-kleuren	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
Mix-Base 2 Mix-Base 3	halfwit volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,41	ca. 100 ml/m ²	

Malervorlack | Surfacer snelschuurgrond



Aromatenvrije, matte grondlaag, zeer goed schuurbaar voor houten ondergronden binnen en buiten.

De perfecte voorlak onder alle deklakken van CWS WERTLACK.

Eigenschappen:

- uitstekend vul- en dekvermogen
- excellente kantendekking
- hoog standvermogen – geen neiging tot uitlopers
- uitstekende vloeien
- zeer goed schuurbaar
- geurarm



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,36	ca. 100 ml/m ²	

Epoxi-Grund | Hechtprimer voor alle moeilijke ondergronden



Matte 2 componenten grondlaag

voor harde PVC, acryl, melamineplaten, aluminium en geanodiseerde aluminium, zink en verzinkt staal, trespas, tegels, glas, ijzer en non-ferrometalen, en op verdichte, niet zuigkrachtige betonoppervlakken..

Eigenschappen:

- hechtingsverbeteraar voor bijna alle moeilijke ondergronden
- uitstekende hechting en standvermogen
- hoge anti-corrosiebescherming
- bestendig tegen chemische en mechanische belasting
- licht en gemakkelijk te verwerken
- lange potlife



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	* +	1 x
	RAL 7001 zilvergrijs	4 x 0,50 kg Verharder	
	RAL 8011 nootbruin	2,50 kg + 0,50 kg Verharder	
		0,60 kg + 0,12 kg Verharder	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,50	ca. 120 ml/m ²	

Oneindig veel toepassingsgebieden

zowel binnen als buiten



DuoTop Satin+Matt / Mix | Universeel éénpotsysteem



Allroundlak op alkyd-silicone-basis.

Eénpotsysteem op solventbasis voor grond- en eindlaklagen binnen en buiten.

Voor kwalitatieve en degelijke laklagen binnen en buiten. Op houten ondergronden, houten werkstoffen, harde PVC en aluminium in een 2 lagensysteem.

Ideaal voor renovatie van oude lagen zonder bijkomende grondlaag.

Eigenschappen:

- grond- en eindlaag in éénpotsysteem
- hoog dekvermogen met goede kantendekking
- vullende, gladde vloei
- UV- en weerbestendigheid door het silicone-aandeel
- hoog standvermogen tot 200 µm
- snelle, eenvoudige verwerking
- isoleert houtinhoudstoffen



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
		0,500 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend mat	ca. 1,35 ca. 1,35	ca. 120 ml/m ² ca. 120 ml/m ²	

Venticolor / Mix | Ventilerend



Zijdeglanzende, aromatenvrije vensterlak 3 in 1.

Grond-, tussen- en deklaag voor houten ramen en houtwerk.

Eigenschappen:

- houtvochtigheidsregulerende eigenschappen
- uitstekende weersbestendigheid met goede waterdampdoorlaatbaarheid
- hoge dekkraft en goede kantendekking
- goed vullend
- snelle verwerking



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,12	ca. 100 ml/m ²	

SatiFixx | Sneldrogend



Sneldrogende, aromatenvrije, zijdeglanzende witte en gekleurde lak met PU-versterking.

Als grond - en eindlaag, 2 lagen op 1 dag mogelijk. Snelle hechting op hout, houten werkstoffen, aluminium, oude verflagen en harde PVC.

Op metaal en andere non-ferrometalen na een aangepaste voorbehandeling, grondlaag meer bepaald voorlak.

Voor zowel binnen als buiten.

Productkenmerken:

- 2 lagen mogelijk op 1 dag
- snelle droging, stofdroog na 3,5 uur
- overschilderbaar na 5 uren
- éénpotsysteem met zeer snelle hechting
- hoog vastestofgehalte
- vullende, gladde vloei
- hoge witheidsgraad
- hoog dekvermogen, met goede kantendekking



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik*	
zijdeglanzend	ca. 1,21	ca. 110 ml/m ²	



Specolux | Titaan-wit



Aromatenvrije, hoogglanzende titaanwitte lak

Hoogwaardige witlak voor binnen en buiten, nieuwste technologie, hoog dekkend titaandioxide-pigment.

Eigenschappen:

- hoog vastestofgehalte
- uitstekende dekkraft met allerbeste kantendekking
- extreem hoge weerbestendigheid
- excellente vloeï
- spiegelende hoogglans
- geurarm



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L 0,750 L	6 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
hoogglanzend	ca. 1,27	ca. 100 ml/m ²	

Specosal / Mix | Gekleurd



Innovatieve, aromatenvrije gekleurde hoogglanslak voor binnen en buiten op basis van een nieuwe generatie alkydharlakken.

Toepasbaar als deklaag op hout, harde PVC, machines, radiatoren in kleur.

Eigenschappen:

- hoog vastestofgehalte
- hoog dekvermogen met allerbeste kantendekking
- extreem hoge weersbestendigheid
- excellente vloeï
- stoot- en krasvast



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L 0,750 L 0,375 L	6 x 6 x 6 x
MIX		2,500 L 1,000 L 0,500 L	6 x 6 x 6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
hoogglanzend	ca. 1,27	ca. 110 ml/m ²	

Specotherm | Radiatorlak



Glanzende, aromatenvrije radiatorlak

voor gebruik met de kwast en spuittechniek, bijzonder hitte- en vergelingsbestendig bindmiddel, als voor- en deklak.

Eigenschappen:

- als deklak voor warmwaterradiatoren en stoomverwarmingsradiatoren
- vergelingsstabiel tot 120°C
- hoge stabiliteit
- hoog dekvermogen met de beste kantendekking
- snel drogend



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L 0,750 L 0,375 L	6 x 6 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
glanzend	ca. 1,12	ca. 110 ml/m ²	

Satiné | Titaan-wit



Kwalitatieve zijdeglanzende en titaanwitte lak

voor binnen en buiten, vergelingsarm bindmiddel, een vernieuwde technologie en een hoogdekkend titaandioxide pigment

Eigenschappen:

- hoog vastestofgehalte
- excellente, goede vloei
- hoog dekvermogen met excellente kantendekking
- extreem hoge weerbestendigheid
- zijdeglanzende optiek
- geurarm
- krasvast
- vergelingsarm.



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
zijdeglanzend	ca. 1,35	ca. 100 ml/m ²

Satiné / Mix | Gekleurd



Innovatieve, aromatenrijke gekleurde zijdeglanslak voor binnen en buiten

Eigenschappen: Kwaliteit identiek aan het witte lak



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
		0,500 L	6 x

Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit	
--------------------------	-----------------------	--

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
zijdeglanzend	ca. 1,35	ca. 110 ml/m ²

Satilux / Mix | Mat



Aromatenrijke, matte titaanwitte en gekleurde lak.

Voor kwalitatieve lakwerken binnen en buiten, vergelingsarm bindmiddel. De nieuwste technologie met hoogdekkend titaandioxide pigment.

Productkenmerken:

- hoog vastestofgehalte
- vullende, gladde vloei
- superdekkkracht met allerbeste kantendekking
- mineraal aspect
- geurarm



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
MIX		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x

Mix-Base 0 Mix-Base 3	transparant volwit	
--------------------------	-----------------------	--

Glansgraad	Dichtheid	Verbruik
mat	ca. 1,35	ca. 110 ml/m ²



Cowirant GLOSS | Glanzend



Kleurloze, aromatenvrije PU-verniss met UV-filter voor binnen en buiten, (buiten slechts bij indirecte weersinvloeden volgens DIN 50010).

Als transparante beschermvlak voor hout, meubels, panelen en kurk.

Eigenschappen:

- glanzend
- PUR versterkt voor grotere oppervlaktehardheid
- uitstekende weers- en UV-bescherming
- aangename verwerkingseigenschappen
- geurmild



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
glanzend	ca. 0,90	ca. 100 ml/m ²	

Cowirant SATIN | Zijdeglanzend



Kleurloze, aromatenvrije PU-verniss met UV-filter voor binnen en buiten, (buiten slechts bij indirecte weersinvloeden volgens DIN 50010).

Als transparante beschermvlak voor hout, meubels, panelen en kurk.

Eigenschappen:

- zijdeglanzend
- PUR versterkt voor grotere oppervlaktehardheid
- uitstekende weers- en UV-bescherming
- aangename verwerkingseigenschappen
- geurmild



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	transparant	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
		0,375 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 0,90	ca. 100 ml/m ²	



Metallux 3 in 1 / Mix | Decoratieve anti-corrosiebescherming



Diklagige, decoratieve anticorrosiebescherming met directe hechting.

Gekleurde, oplosmiddelhoudende schakelverf (éénpotsysteem voor metaal) op speciale acrylbasis.

Geschikte ondergronden : ijzer, staal en verzinkt staal.
Directe hechting zonder grondlaag op zink, aluminium, coil-coating en harde PVC.

Eigenschappen:

- diklagig te verwerken
- zekere kantendekking op profielen
- hoge anticorrosie-bescherming door goede ondergrondbevloeiing en geringe porositeit van de verf
- afschermdende werking door s chubvormige vulstoffen
- in 4 – 5 uren kleefvrij en grijpvast



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	6 Ready-Kleuren	10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
MIX		10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		1,000 L	6 x
Mix-Base 0 Mix-Base 1 Mix-Base 2 Mix-Base 3	volwit halfwit zwakwit transparant		
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,35	ca. 200 ml/m ² (bij 80-100 µm)	

Hammerschlag-Lack | Hamerslaglak



Glanzende metallic-effectlak voor binnen en buiten.

Deklaag op alkydharsbasis voor hout, houten materialen, metalen en harde PVC.

Eigenschappen:

- glanzende effectlak zoals een hamerslagoppervlak
- briljante kleuren voor decoratieve oppervlakken
- alkydharsbasissen met silicone als basis voor het effect
- ook met de kwast te verwerken



Type	Farbtöne	Verpakking	
Ready	52 blau	2,500 L	6 x
	62 grün		6 x
	72 aluminium	0,750 L	6 x
	91 anthrazit		6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
glanzend	ca. 1,03	ca. 155 ml/m ²	

Silber-Bronze | Hittebestendig



Zijdeglanzender Metallic-Effektlak voor binnen en buiten.

Hittebestendige of warmtereflecterende verf voor binnen en buiten. Voor kachelpijpen, silo's en ijzerconstructies..

Produktmerkmale:

- Hoge hitte bestendigheid tot 400 °C
- Reversibel
- bevat actieve anti-corrosiepigmenten



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	silber	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,03	ca. 80 ml/m ²	

Ferrolux | Smeedijzerlak



Matte smeedijzerlak voor binnen en buiten.

Matte deklak voor sierhekken, ijzer, smeedijzer in karakteristieke ijzerkleur.

De parelzwarte kleur benadrukt speciaal bij sierhekken, smeedijzeren leuning en hekken het typische metaalkarakter.

Eigenschappen:

- aromatenarm
- zeer weerbestendig
- decoratief en beschermend tegelijkertijd



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	parelzwart	2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,03	ca. 80 ml/m ²	

Metallisé | Ijzerglimmer



Zijdematte ijzerglimmer voor binnen en buiten.

Door het gebruik van een speciale pigment-combinatie vormen de hoogwaardige metaalpigmenten een schubvormige laag en geven daardoor een spanningsarme, weerbestendige behandeling voor staalconstructies, silos en containers (buitenkant).

Eigenschappen:

- anti-corrosief
- weerbestendig door schubvormige pigmenten



Type	Farbtöne	Verpakking	
Ready	001 silber	2,500 L	6 x
	009 antraciet		6 x
0,750 L		2,500 L	6 x
			6 x
Glansgraade	Dichtheid	Verbruik	
zijdemat	ca. 1,11	ca. 140 ml/m ²	

Schultafel-Lack | Schoolbordenverf



Matte deklaag voor binnen en buiten slechts beperkt te gebruiken.


Voor de behandeling van schoolborden, tafeltennistafels, scheidingswanden van sauna's en lichtsluizen.

Eigenschappen:

- aromatenarm
- snelle droging
- beschrijfbaar oppervlak
- na 3-4 dagen beschrijfbaar
- mineraal mat – niet reflecterend



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	zwart groen	0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,44	ca. 120 ml/m ²	

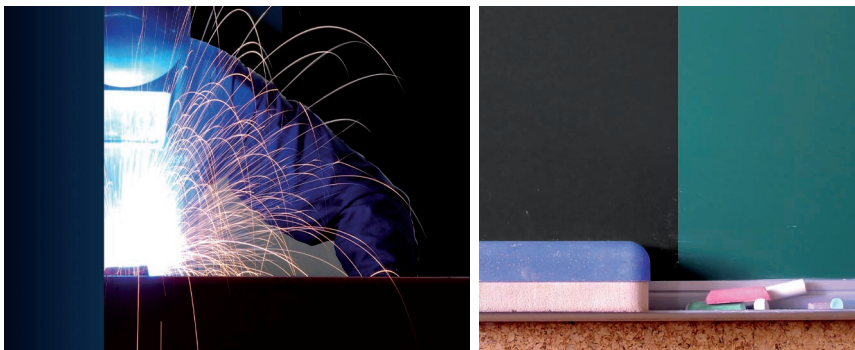

Markieringsfarbe | Wegenverf



Matte, weerbestendige kunststoflakverf

voor markeringswerken binnen en buiten.

Voor veiligheidsmarkeringen op verkeerswegen, parkings en fabriekshallen.

Eigenschappen:

- mengsel van PVC polymeren
- goed vul- en dekvermogen
- korte droogtijden
- moeilijk verzeepbaar
- zeer elastisch en slijtvast



Type	Farbtöne	Verpakking	
Ready	wit geel (ca. RAL 1023)	10,000 L 2,500 L	6 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,4	ca. 400 ml/m ²	



Novasit | Kunststoflak



Zijdeglanzende kunststoflak, geurarm.

Voor minerale ondergronden binnen en buiten, zoals beton, pleister, stenen, vloeren en privaatgarages (uitgezonderd vlakken met stilstaand waterbelasting).

Eigenschappen:

- slijtvast en chemicaliënbestendig
- hoge dekkracht, goede vloei
- weerbestendig
- directe hechting op ijzer, staal, zink, koper, aluminium en PVC
- oersterk : slag- en stootvast



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	7 Fertig-Farbtöne	10,000 L	1 x
		2,500 L	6 x
		0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
zijdeglanzend	ca. 1,11	ca. 100 ml/m ²	

IsoTop Renovierfarbe | Renovatieverf



Aromatenvrije, matte, witte renovatiemuurverf

voor zware vervuiling binnen, isolerend en dekkend tegelijkertijd.

Eigenschappen:

- isolatie van roet-, nicotine- en opgedroogde watervlekken
- schrobbvast volgens klasse 1 DIN 13300
- uitstekend dekvermogen
- geschikt op polystyreen
- snel overschilderbaar
- oplosmiddelhoudend, geurarm



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	wit	12,500 L	1 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
mat	ca. 1,2	ca. 160 ml/m ²	

Verdünnung 488 | Universele verdunning



Universele verdunning voor het verdunnen van alle producten op alkydharsbasis

Productkenmerken:

- VbF: All
- ADR/RID: KL. 3 cijfer 31C



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	kleurloos	3,00 L 1,000 L	4 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
—	ca. 0,85	—	

NovaThin | Verdunning



Aromatenvrije, geurarme speciale verdunning voor alle Premiumline-producten van CWS WERTLACK.

Productkenmerken:

- VbF: All
- ADR/RID: KL. 3 cijfer 31C



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	kleurloos	2,500 L 1,000 L	4 x 6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
—	ca. 0,73	—	

Kunstharz-Verharder | Spuitverdunning



Kleurloze, droogtijd verkortende spuitverdunning voor alkydharslakken,

ook geschikt voor het instellen van de spuitviscositeit van Specosal en andere kunstharsslakken.

Productkenmerken:

- VbF: All
- ADR/RID: KL. 3 cijfer 31C



Type	Kleur	Verpakking	
Ready	kleurloos	0,750 L	6 x
Glansgraad	Dichtheid	Verbruik	
—	ca. 0,93	—	



Deklakken, solventhoudend

	Kleur-Nr.:	Kleur:	Specosal	satiné	Novasit	Metallux	Allgrund
		wit	●	●	●	●	●
	111	oud wit	●	●	—	—	—
	RAL 1015	licht ivoor	—	●	—	—	—
	RAL 1021	koolzaadgeel	●	●	—	—	—
	RAL 2004	oranje	●	●	—	—	—
	RAL 3000	vuurrood	●	●	—	—	—
	RAL 3009	oxiderood	—	—	—	—	●
	RAL 5010	gentiaanblauw	●	●	—	—	—
	RAL 5012	lichtblauw	●	●	—	—	—
	RAL 5014	duifblauw	●	●	—	—	—
	RAL 6002	loofgroen	●	●	—	—	—
	RAL 6005	mosgroen	●	●	—	—	—
	RAL 6011	resedagroen	●	●	—	—	●
	RAL 7001	zilvergrijs	●	●	●	—	●
	RAL 7011	ijzergrijs	—	—	●	—	—
	RAL 7016	antracietgrijs	●	●	—	—	—
	RAL 7030	steengrijs	—	—	●	—	—
	RAL 7032	kieselgrijs	●	●	●	—	—
	RAL 7035	lichtgrijs	●	●	●	—	—
	RAL 8011	notenbruin	—	●	—	—	●
	RAL 8014	sepiabruin	●	●	—	—	—
	RAL 8017	chocoladebruin	●	●	—	—	—
	RAL 9001	cremewit	—	●	—	—	—
	RAL 9005	diepzwart	●	●	●	—	●
	RAL 9006	wit aluminium	—	●	—	●	—
	RAL 9007	grijs aluminium	—	●	—	●	—
	DB 701		—	—	—	●	—
	DB 702		—	—	—	●	—
	DB 703		—	—	—	●	—

DecoTint® Kleurenpasta

Afkleurconcentraten op watergedragen basis.

Voor het kleuren en nuanceren van decoratieve verven.

Eigenschappen:

- VOC- en glycolvrij
- kleursterke organische en anorganische pigmenten
- 16 of 18 basispasta's



Basen-Type	Kleur	Verpakking
123 GY	groen	1 L 1 St
133 YR	middengeel	1 L 1 St
121 BG	blauw	1 L 1 St
134 XYR	oxydegeel	1 L 1 St
125 NB	zwart	1 L 1 St
138 XRB	oxyderood	1 L 1 St
111 WN	wit	1 L 1 St
126 NS	oxydezwart	1 L 1 St
119 VR	roodviolet	1 L 1 St
124 XGY	oxydegroen	1 L 1 St
122 BS	oxydeblauw	1 L 1 St
112 XYG	oxydelemon	1 L 1 St
117 RB	rood	1 L 1 St
115 OG	oranje	1 L 1 St
113 YG	geel	1 L 1 St
116 XOR	oxydeoranje	1 L 1 St

Briljant. Gekleurd. MixPlus!

Het zorgvuldig op elkaar afgestemde MixPlus machineprogramma met meer dan 300 gerecepteerde kleurenkaarten en in totaal 1.300.000 kleuren laten een indrukwekkende kleurenkeuze toe.

Kleurencollecties zoals RAL, RAL-Design, NCS en vele andere kleursystemen staan de planners, bouwheren en verwerkers ter beschikking voor hun creativiteit op hun bouwproject.

Voor de "just-in-time" mengservice zorgt uw CWS Wertlack groothandelaar.

Volledig naar wens: flexibel in de juist benodigde hoeveelheid en individueel op kleur in vele kwaliteiten.

Alle mengbare producten herkent U direct aan het logo "MixPlus".



Het MixPlus-assortiment omvat:

- solvent- en watergedragen laksystemen: 1- en 2 componenten
- houtlazuuren
- gevelverven
- binnenmuurverven

Basen-Type	Kleur	Verpakking
NIEUW 262	oxydeblauw	1 L 1 St
NIEUW 274	oxydegeel	1 L 1 St
NIEUW 278	oxyderood	1 L 1 St
NIEUW 500	oxydegeel	1 L 1 St
NIEUW 502	lemongeel	1 L 1 St
NIEUW 592	oxydezwart	1 L 1 St



Contactinformatie:

België:

Oost-en Westvlaanderen:

Andy De Meyer
GSM: 0474 73 18 33
E-mail: demeyer@doerken.com

Antwerpen, Vlaams-brabant, Limburg

Marc Coenen
GSM: 0476 39 41 94
E-mail: coenen@doerken.com

Nederland:

Ed Mosmans
GSM: 06 83 92 90 73
E-mail: mosmans@doerken.com

Zeeland

Andy De Meyer
GSM: 0032 474 73 18 33
E-mail: demeyer@doerken.com

Uw CWS-Wertlack-handelaar:



www.facebook.com/CWSWERTLACK

DÖRKEN
COATINGS

Dörken Coatings Belgium
Centrum-zuid 2067F
B-3530 Houthalen

Dörken Coatings Nederland
Postbus 1214
NL-5602 BE Eindhoven

Tel: 0032 11 822 823
www.doerken.com
Benelux@doerken.com