



# 152 WETTERSCHUTZ

Beschermt hout binnen en buiten



- Isoleert wateroplosbare houtinhoudsstoffen
- Snel regenvast, bescherming tegen uitwassing van emulgatoren
- Verbeterde dekkraft
- Aankleurbaar in UV-stabiele A1 tinten

Vertrouw op Lucite®

# BESCHERMT HOUT LANGDURIG IN ALLE KLEUREN

- » Hoogelastisch
- » Regenvast
- » Waterdampdoorlatend
  - » UV bestendig
  - » Structuurbehoudend
  - » Isolerend





# LUCITE®


## 152

## HOUTVERF

## TEGEN WEER EN WIND

- » Weerbestendig, hoogelastische eindlaag
- » Ventilerend, zijdeglanzend éénpotsysteem
- » Zeer UV- stabiel met de hoogste kleurbestendigheid klasse A1

Uw hout ziet er langer nieuw uit.



### ZEER DIFFUUS EN REGENVAST:

LUCITE® 152 Wetterschutz laat het hout ademen en heeft een vochtregulerende werking.

Regenvast na 2-3 uren (geen uitwassing van additieven/emulgatoren).





# LUCITE® 152 Wetter-schutz

## » ZEER BLOKFAST

De hoge blokvastheid, goede kantendekking en de vuilresistente oppervlakken van LUCITE® 152 Wetter-schutz zorgen voor een top zijdeglanzend resultaat.

## » ZEER ELASTISCH...

...bij een zeer goede oppervlaktehardheid:


Hout werkt voortdurend onder invloed van temperatuur en vochtigheid.

Het dunlagig systeem van LUCITE® 152 Wetter-schutz is hiertegen bestand.

Geen barsten of afschilfering!



## » STRUCTUURBEHOUDEND

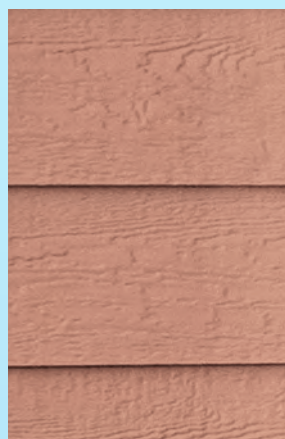

Dunlagige verffilm, het edele houten karakter blijft behouden.




# Veelzijdig inzetbaar

## LAAGOPBOUW PER BOUWDEEL

Naaldhout voorbehandelen met  
LUCITE® Xtra Protect 2in1 (enkel Nederland)  
LUCITE® Impragnation (enkel België)


### Begrensd maathoudende bouwdeelen:

2 lagenopbouw met  
LUCITE® 152 Wetterschutz



### Maathoudende bouwdeelen:

3 lagenopbouw met  
LUCITE® 152 Wetterschutz



Watergedragen universeel éénpotsysteem  
hoogkwalitatief, gekleurde grond - en eindlaag.

Voor alle houten bouwdeelen buiten en binnen.

## BEGRENSD MAATHOUDENDE BOUWDELEN BUITEN

- » constructiehout
- » dakonderbouwen
- » houten gevels
- » hoogwaardig hekwerk en carports
- » balkons



## MAATHOUDENDE BOUWDELEN BINNEN - EN BUITEN

- » ramen en deuren
- » houten plafonds en bekledingen



# Professionele kwaliteit

Betrouwbaar, snel en economisch

## GEMAKKELIJK TE VERWERKEN

- » door de extra snelle droging zijn 2 tot 3 lagen op 1 dag mogelijk
- » zeer goede hechting door een hechtingsverbeteraar
- » zonder schuren overschilderbaar
- » snel regenvast na 2 à 3 uren
- » zonder filmbescherming dus ook geschikt voor binnen



## DIRECTE HECHTING

- » op hout
- » op zink
- » op non-ferrometalen
- » op hard PVC

Zo kunnen ook bouwdelen zoals dakgoten, dakranden met Lucite 152 Wetterschutz zonder extra grondlaag behandeld worden.




## ISOLERENDE LAAGOPBOUW BIJ KRITISCHE HOUTSOORTEN

Bruinverkleurende houtinhoudsstoffen

Reactieve emulgatoren lossen bruinverkleurende houtinhoudsstoffen op

LUCITE® 152 Wetterschutz  
LUCITE® 152 Wetterschutz

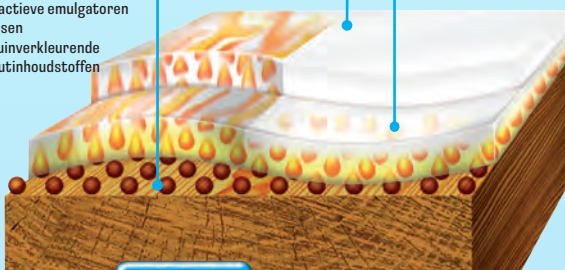

Niet reactieve emulgatoren NRE-technologie. Houtinhoudsstoffen worden omhuld met een niet reactieve verffilm. Hierdoor verkleurt de deklaag niet.

## VEILIGE BESCHERMING TEGEN INHOUDSSTOFFEN MET NIEUWE LUCITE® NRE-TECHNOLOGIE

LUCITE® NRE-technologie (Non-Reactive emulgatoren) gebruikt een nieuwe soort emulgatoren die niet verzeppen.

Geen doorslaan van bruine vlekken op het oppervlak!

- » LUCITE® 152 Wetterschutz kan zonder een isolerende grondlaag worden aangebracht.
- » Dit betekent één laag minder bij het verwerken.



# A1 UV-bescherming

## Kleurenwaaier LUCITE® DESIGN A1

### LUCITE® 152 Wetterschutz...

...wordt gemengd met zeer lichtbestendige en anorganische pigmenten (1) en hoogwaardige Lucite bindmiddelen (A).


Dit voldoet aan de hoogste kleurbestendigheidsklasse A1 volgens BFS fiche 26 (DIN-norm).

### KLEURENWAAIER LUCITE® DESIGN A1


Keuze uit:

- » 8 witte nuances
- » 17 krachtige kleurseries, verkrijgbaar in verschillende nuances
- » 8 harmonische, warme en natuurlijke kleurenseries in verschillende gradaties
- » 5 grijze collecties met verschillende kleurnuances – van lichtgrijs tot diepzwart


### READY-KLEUREN



1000 T  
Wit



1021 T  
Zwart



1031 T  
Zweeds rood




1055 T  
Zweeds blauw



1063 T  
Zweeds groen



1065 T  
Mosgroen



1089 T  
Donker bruin

Alle ready-kleuren zijn verkrijgbaar in 2,5 L





## Productinformatie LUCITE® 152 Wetterschutz

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Type</b>                         | Isolerende, zijdeglanzende, watergedragen lak met speciaal acrylaat bindmiddel. Eénpotsysteem als grond- en eindlaag binnen en buiten.  |  |
| <b>Toepassing</b>                   | Weersbestendige lak met isolerende eigenschappen tegen bruinverkleurende houtinhoudsstoffen binnen en buiten. Bijvoorbeeld: ramen, deuren, houten profielen, houten plafonds, houten gevelbekleding, carports, dakonderbouwen, hekwerk enz.<br><br>Door de zeer goede hechtingseigenschappen is een directe hechting op hout, zink, non-ferrometalen en hard PVC mogelijk zonder bijkomende grondlaag.  |  |
| <b>Eigenschappen</b>                |  <ul style="list-style-type: none"><li>» snel regenvast na circa 2-3 uren (geen uitwassing van emulgatoren)</li><li>» isoleert tegen bruinverkleurende houtinhoudsstoffen</li><li>» éénpotsysteem: grond - en eindlaag</li><li>» blokvast, ventilerend, UV-stabiel en weersbestendig</li><li>» directe hechting op aluminium en verzinkte ondergronden (bv. dakgoten)</li></ul> | <p>Additief Lucite Algizid Plus. Een extra lange bescherming tegen organische aangroei zoals mos, algen en schimmels. Biocide producten voorzichtig gebruiken. Voor gebruik steeds etiket en productinformatie lezen. Niet toegelaten in Nederland.</p>  |
| <b>Verbruik Rendement</b>           | ca. 125 ml/m <sup>2</sup><br>ca. 8 m <sup>2</sup> /l  |  |
| <b>Glansgraad 60° meethoek</b>      | Zijdeglanzend   |  |
| <b>Droogtijd 20°C / 60% rel. LV</b> | na 3-4 uren overschilderbaar  |  |
| <b>Verpakking</b>                   | Wit en MIX: 1,00 Liter / 2,50 Liter / 12,00 Liter   |  |
| <b>Kleuren</b>                      | MixPlus: Meer dan 10.000 kleuren (NCS, RAL, LUCITE® Design A1)  |  |
| <b>Aanbevolen gereedschap</b>       | Hoogwaardige waterlak kwasten<br>Kortharige dispersierol<br><br>Airless- - onverdund<br>sproeikopopening = 0,008 - 0,011 Inch / druk = ca. 160 bar / Filter (Apparaatafhankelijk)   |  |

LUCITE® is een merk van DÖRKEN.

**DÖRKEN**

Dörken Coatings Belgium NV  
Centrum-Zuid 2067F  
B-3530 Houthalen

Dörken Coatings Nederland  
Postbus 1214  
NL 5602 BE Eindhoven

Benelux@doerken.com  
0032 11 822 823  
www.doerken.com